

Cómo realizar una limpieza de rutina de un interceptor de grasa

El mantenimiento regular de los interceptores de grasa es fundamental para su correcto funcionamiento.

Tenga en cuenta que todas las instalaciones deben hacer que un proveedor de servicios acreditado limpie sus interceptores de grasa al menos una vez al año. Los interceptores de grasa por gravedad sólo deben ser limpiados por un profesional. La ciudad de Seattle permite la autolimpieza regular de los interceptores de grasa interiores entre servicios profesionales para mantener el cumplimiento.

Pasos para limpiar adecuadamente su interceptor de grasa

IMPORTANTE: Asegúrese de que nadie esté usando agua corriente durante el mantenimiento del interceptor de grasa.



1 Retire la tapa del interceptor de grasa y saque el agua.



2 Si es posible, retire las paredes internas del interceptor de grasa. Estos se llaman deflectores.



3 Retire toda la grasa acumulada del interceptor y colóquelo en un recipiente hermético.



4 Bombear los sólidos sedimentados y los líquidos restantes.




5 Raspe los lados, la tapa y los deflectores con una espátula para eliminar la mayor cantidad de grasa posible. Ponlo en un recipiente hermético.



6 Reemplace los deflectores y luego selle el interceptor con la tapa.

Pasos para disponer adecuadamente de los residuos del interceptor de grasa

Es importante deshacerse adecuadamente de los desechos del interceptor de grasa para que no se conviertan en un peligro para las aguas pluviales.

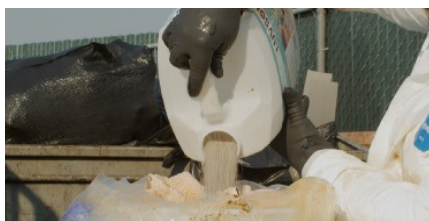

1 Agregue arena para gatos u otro agente solidificante a los desechos del interceptor de grasa.



2 Cerrar y si es posible cinta adhesiva la bolsa o contenedor para asegurarse de que los desechos no se filtren al contenedor de basura.



3 Desechar la grasa desechos del interceptor en la basura o en un recipiente designado proporcionado por un recolector acreditado.